

part of the group
bulmor



Elektro-Hubwagen

Schwerlasten schnell und sicher bewegen



Stark.

Hohe Stabilität
und Langlebigkeit

Effizient.

Maximale Ausdauer
und einfache Wartung

Intelligent.

Smarte Technologie
mit vielen Extras



Maßgeschneidertes Design und Produktion



Typisch VOTEX BISON: JAHRELANGE ERFAHRUNG


Langjährige Erfahrung in Innovation und Zuverlässigkeit.

Maschinen- tradition

Seit 1988

Votex-Bison fabriziert seit vielen Jahren mit großem Erfolg Mehrwegestapler und Transportgeräte für die unterschiedlichsten Einsetze und Sondergeräte für spezifische Logistikanforderungen.

Elektronische Vierwege-Seitenstapler in sämtlichen Ausführungen, Palettenhubwagen und Sondergeräte für kundenspezifische Lösungen überzeugen durch Stärke und Langlebigkeit.



www.votex-bison.com

**Einzigartiger
Transport**

ROBUST

EFFIZIENT

SICHER

WIRTSCHAFTLICH

Elektro-Hubmaschinen von 5 bis 30 Tonnen

EGH Serie



Der Elektro-Palettenhubwagen aus der EGH Serie ist aufgrund seiner **kompakten Größe** ein kraftspendender Transporthelfer für schwere Lasten von 5 bis 30 Tonnen. Ob schwere oder große Güter - durch die **ergonomische Bedienung** behält der Fahrer stets die Kontrolle über die Last. Für längere Transportwege bietet das komfortable, klappbare Fahrerplateau eine sichere und rasche Fahrt.

Die Ausführung der Palettenhubwagen ist modular aufgebaut, jedoch **kundenspezifisch** nach Abmessungen, Kapazität und Aufbau **individualisierbar**. Diese machen das Gerät zu einem zuverlässigen Transportgerät für Schwerlasten.

www.votex-bison.com



Optionen & Sondergeräte

Klappbarer oder fester Fahrerstand

Kundenspezifische Plattformen u. Anbauten möglich

Funkfernbedienung, Kamerasysteme,

Batterie-Ladegerät uvm.



Hauptvorteile des EGH

Unterstützte leichte Lenkung

Deichsel mit integriertem Fahrshalter, Lenkunterstützung, Anlaufsicherheitsschalter und Not-Aus-Schalter. Deichsel in Endstellung mit Magnetbremse gekoppelt.

Effizienter Fahrtrieb

Starke und stufenlose Beschleunigung durch AC-Motoren und schnellen Fahrtrichtungswechsel. Wartungsfreier Antriebsmotor bzw. Motore ohne Kohlebürsten.


Robuste Fahrzeugbauweise

Massive Schweißkonstruktion in Kompaktbauweise oder geteilter Karosserie mit Herzbolzenverbindung, die jeder Hubanforderung gewachsen sind.

part of the group
bulmor



Container Mover



Dieses vollelektrisch angetriebene Transportfahrzeug ist perfekt für den (innerbetrieblichen) Einsatz in beengten Verhältnissen, zum Beispiel in Werkstätten, wo Container gewartet werden. Mit der funkgesteuerten Vier-Wege-Lösung mittels einer 80V-AC-Antriebseinheit ist das fahren in alle Richtungen realisierbar. Der Außeneinsatz ist auf ebenem und trockenem Boden auch möglich.

TECHNISCHE DATEN

Hubkraft	24 Tonnen
Antrieb	2 × 80C-AV
Lenkung	Vollständig multidirektional + Ferngesteuerte Lenkung



Technische Daten

2,5–12 Tonnen 24V

Gesenkte Höhe	Gabelbreite	Antriebsrad	Radarm Bereifung	Hub	Hefm.	Tragkraft in Tonnen	Vorbau-mass	Min, Gabellänge (L3) beu LSP					
(mm)	(mm)	mm (Anzahl)	mm (Anzahl)	(mm)		vulkollan	L2	600	1000	1500	2000	2500	3000
90	180	406×140 (1×)	85 × 85 (4×)	100	mech.	2.5	1155	900	1300	1800	2300	2800	x
105	175	406×140 (1×)	100 × 70 (4×)	100	mech.	2.5	1155	900	1300	1900	2400	2900	x
135	230	406×140 (1×)	125 × 60 (8×)	100	mech.	2.5	1155	900	1300	1900	2400	2900	x
135	230	406×140 (1×)	125 × 60 (8×)	100	mech.	5	1155	800	1200	1700	2200	2700	3200
220	320	406×140 (1×)	200 × 80 (8×)	100	mech.	2.5	1155	900	1300	1900	2400	2800	3300
220	320	406×140 (1×)	200 × 80 (8×)	100	mech.	5	1155	900	1300	1800	2300	2800	3300
220	320	406×140 (1×)	200 × 80 (8×)	100	mech.	10**	1155	900	1300	1800	2300	2800	3300
220	320	406×140 (1×)	200 × 80 (8×)	100	mech.	12**	1155	1000	1400	1400	2500	3000	x


* L2 ± 50mm ** Abhängig von der Verwendung

5–20 Tonnen 48V

Gesenkte Höhe	Gabelbreite	Antriebsrad	Radarm Bereifung	Hub	Hefm.	Tragkraft in Tonnen	Vorbau-mass	Min, Gabellänge (L3) beu LSP					
(mm)	(mm)	mm (Anzahl)	mm (Anzahl)	(mm)		vulkollan	L2	600	1000	1500	2000	2500	3000
135	230	406×140 (1×)	125 × 60 (8×)	100	mech.	5	1270	800	1200	1700	2200	2700	3200
135	230	406×140 (1×)	125 × 60 (8×)	100	mech.	7	1270	1400	1900	2700	3200	x	x
220	320	406×140 (1×)	200 × 80 (8×)	100	mech.	5	1270	900	1300	1800	2300	2800	3300
220	320	406×140 (1×)	200 × 80 (8×)	100	mech.	10	1270	900	1300	1800	2300	2800	3300
220	320	406×140 (1×)	200 × 80 (8×)	100	mech.	12	1270	1000	1500	2200	300	3200	x
220	470	406×140 (1×)	200 × 105 (8×)	100	mech.	20	1450	x	1700	x	x	x	x

5–20 Tonnen 48V

Gesenkte Höhe	Gabelbreite	Antriebsrad	Radarm Bereifung	Hub	Hefm.	Tragkraft in Tonnen	Vorbau-mass	Min, Gabellänge (L3) beu LSP					
(mm)	(mm)	mm (Anzahl)	mm (Anzahl)	(mm)		vulkollan	L2	600	1000	1500	2000	2500	3000
135	230	406×140 (2×)	125x60 (8x)	100	mech.	8	1270	1700	2300	3500	x	x	x
220	320	406×140 (2×)	200x80 (8x)	100	mech.	12	1270	1100	1500	2000	2600	3100	x
220	320	406×140 (2×)	200x80 (8x)	100	mech.	15	1270	1500	2000	2800	x	x	x
450	740	406×140 (2×)	400x75 (12x)	200	hydra.	30	1050	x	1700	2250	2750	3350	4700

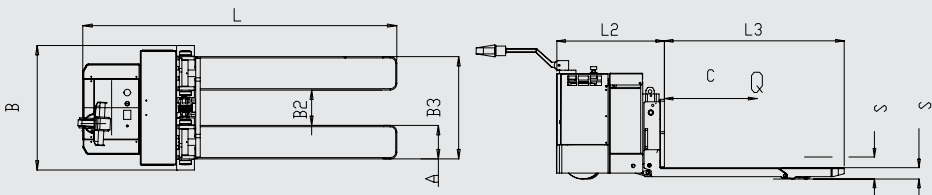

Typisch VOTEX BISON: INTELLIGENT & WIRTSCHAFTLICH

part of the group
bulmor



Typisch VOTEX BISON

Jede Maschine aus der BULMOR Gruppe steht für Kraft und Robustheit, aber auch Effizienz und Intelligenz. In jeder Maschine stecken Innovationsgeist und die Gene jahrzehntelanger Erfahrung im Staplerbau. Mit dieser Stärke, gepaart mit modernem technischen Know-how von heute, **bauen wir starke Lösungen für schwere Einsätze.**

Votex Bison
Material Handling B.V.
Croy 30
NL-5653 LD Eindhoven

t +31 40 2263 219
e info@votex-bison.com
www.votex-bison.com

BULMOR industries GmbH
Kickenau 1
A-4320 Perg

t +43 7262 58397-0
e info@bulmor.com
www.bulmor.com

BULMOR Lancer Ltd.
Chartmoor Road
Leighton Buzzard
UK-LU7 4GW Beds

t +44 1525 378 000
e info@bulmor.com
www.bulmor-lancer.com

BULMOR Sonderfahrzeuge GmbH
MKF Kompaktstapler & Sonderfahrzeuge
August-Horch-Straße 43
D-56751 Polch

t +49 2654 881322
e info-bsf@bulmor.com
www.bulmor.com/bsf